

Rollenführung für John Deere Schneidwerke Serie 800 bis 20` (6,00 m)



Die Original John Deere Führungsplatte wird **nach dem 4. Doppelfinger** (Länge 580 mm) abgeschnitten und wieder verwendet.

Linke Seite (Messerantrieb)




Rollenführung 6 mm, 4-Loch

Doppelfinger 12 mm
Art.-Nr.: 10616

Führungs - Dreifachfinger
12 mm Art.-Nr.: 10721

Rechte Seite

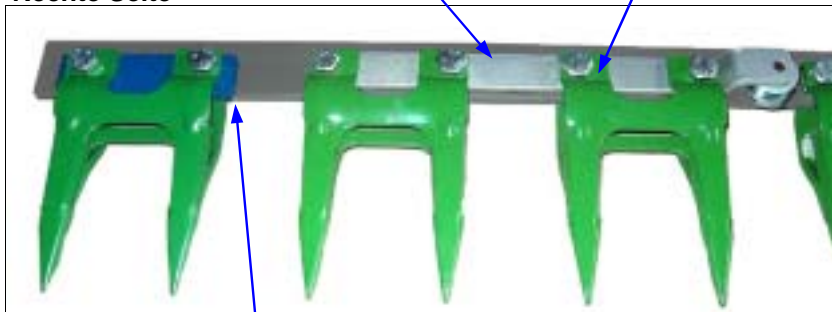

Unter den letzten Doppelfinger (rechte Seite) kommt eine Führungsplatte 6 mm, 2-loch.

Typ:	Breite m	Rollenführung 4 Loch 6mm Art.-Nr.: 14832	Führungsplatte 2 Loch 6mm Art.-Nr.: 10708
810	3,00	7	1
812	3,60	9	1
814	4,20	11	1
816	4,80	13	1
818	5,40	15	1
820	6,00	17	1

Gebr. Schumacher GmbH • D - 57612 Eichelhardt

Telefon: (++49) 0 26 81 - 80 09 - 0 • Telefax: (++49) 0 26 81 - 80 09 - 90

Email: info@gebr-schumacher.de • Internet: www.gebr-schumacher.de